


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-6s-pt-p-16098.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok INSPIRO 6S+ p/t

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 274,33 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 849,05 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>17608</b>       |
| Producent        | <b>ACO B</b>       |

### Opis produktu

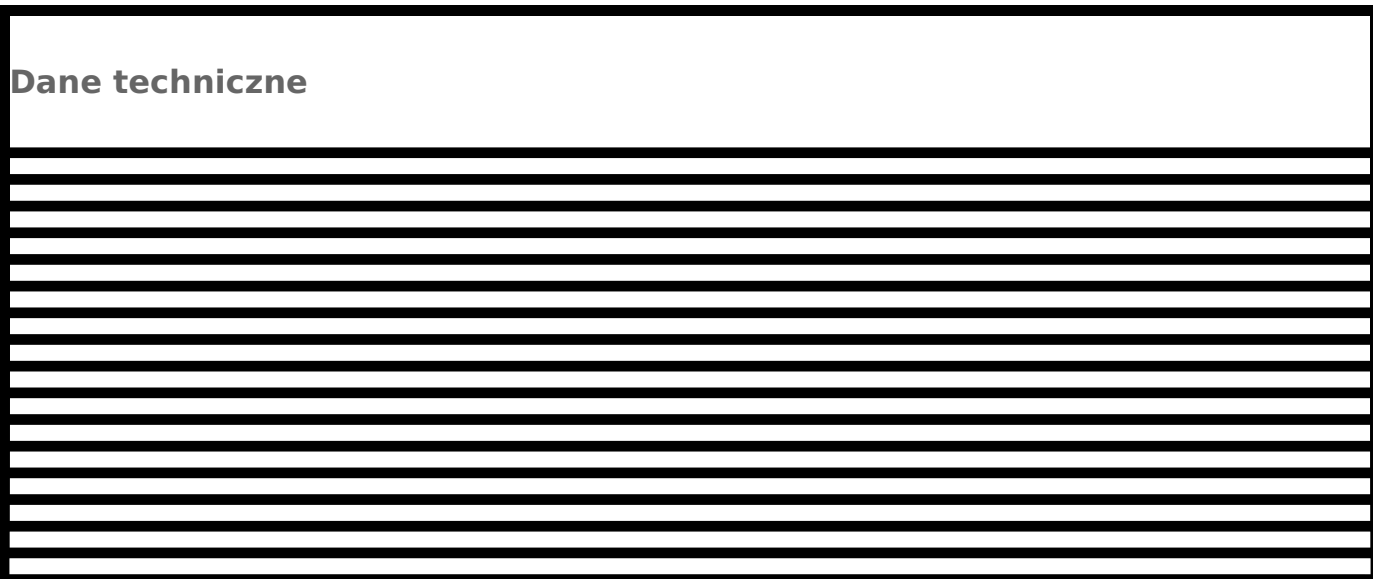

|             |   |
|-------------|---|
| Index       | INSPIRO 6+<br>INSPIRO 6S+ (Slave)   |
| Opis        | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym  |
| Wykonanie   | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej   |
| Moduły      | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.<br>Doskonały obraz w dzień i w nocy<br>Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu<br>ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Wyświetlacz | LCD (podgrzewany)   |

|   |   |
|---|---|
| Max. ilość abonentów                        | 1020 lokale   |
| Sposób montażu                              | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)   |
| Wymiary (mm)                                | Panel 111x351<br>Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5  |
| Typ instalacji                              | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6  |
| Długość linii                               | Max. 1000m  |
| Zasilanie                                   | 15V DC  |
| Pobór mocy w trybie czuwania                | ~ 3,4W  |
| Wyjścia                                     | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>Drugie przekaźnikowe do podłączenia:<br>- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)  |
| Wejścia                                     | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu  |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)  |
| Cechy                                       | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu<br>- 4 różne tabele kodów<br>- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),<br>5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)<br>- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)<br>- obsługa do 6144 breloków<br>- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu z puli 6144<br>- dowolna ilość breloków dostępu administratora i instalatora<br>- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster<br>- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:<br>- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub<br>- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk<br>- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu<br>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem<br>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu |

- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV